1092

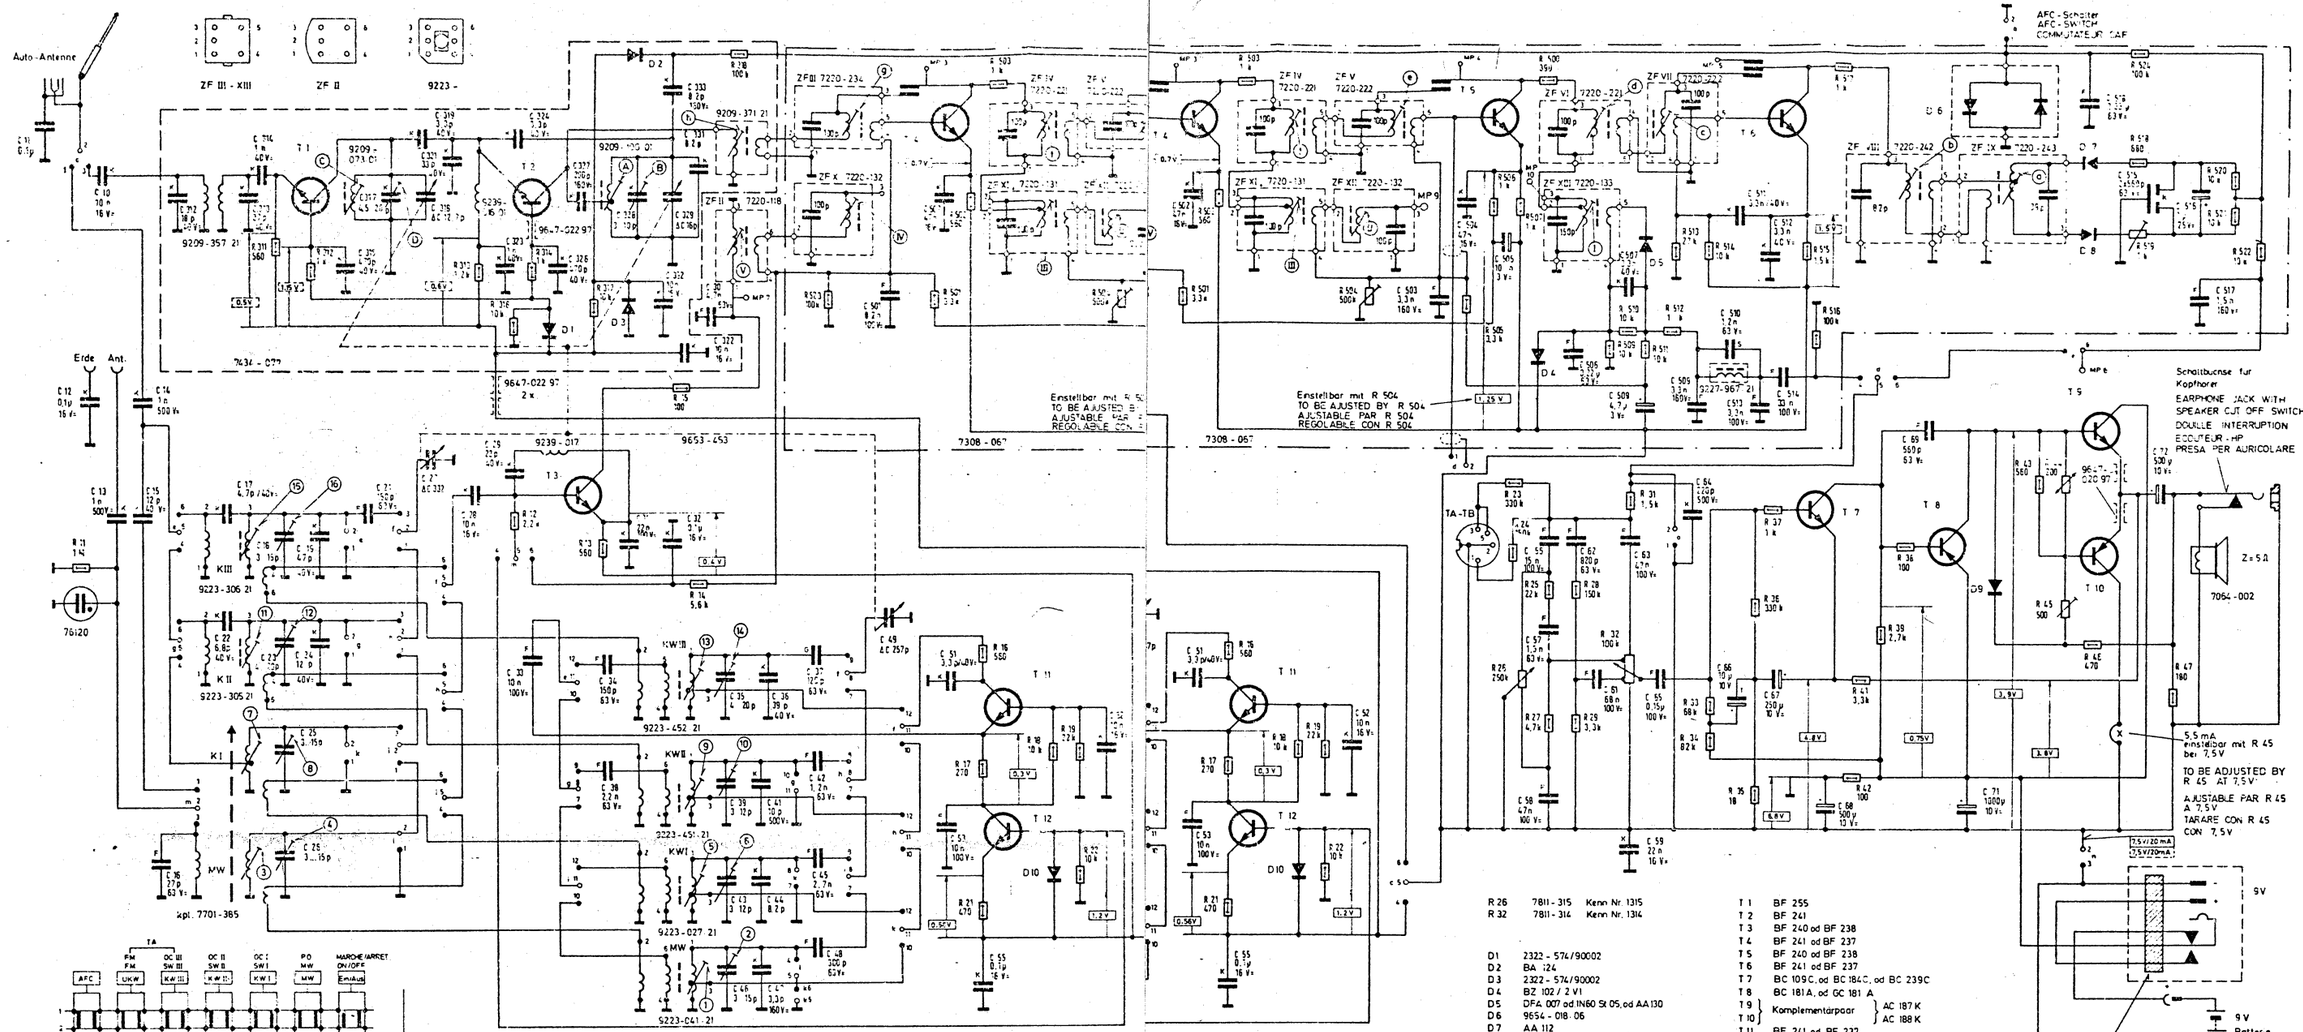

MW - Oscillator
MW - OSCILLATOR } 9223 - 041 - 21
PO - OSCILLATEUR
OM - OSCILLATORE

KW - Oscillatoren
SW - OSCILLATOR
OC - OSCILLATEUR
OC - OSCILLATORE
K1 9223 - 027 - 21
K2 9223 - 451 - 21
K3 9223 - 452 - 21

KW - Vorkreise
SW - INPUT CIRCUIT
OC - CIRCUIT D'ENTRE
OC - PRE - CIRCUITO
K2 9223 - 305 - 21
K3 9223 - 306 - 21

Ferrit - Antenne kpl.
FERRITE AERIAL
ANTENNE FERRITE COMPL.
ANTENNA DI FERRITE COMPL. } 7701 - 385

HF - NF - Platte
RF - AF - PRINTED BOARD
HF - BF - PLATINE
AF - BF - PIASTRA } 7305 - 193

ZF - Platte
IF - BOARD
PLAQUE - MF } 7308 - 067

AM - ZF ... 460 kHz
AM - IF ... 460 kHz
AM - MF ... 460 kHz

FM - ZF / IF / MF ..... 10,7 MHz

Wellenbereiche
WAVE BANDS
GAMMES D'ONDES / GAMME D'ONDA

MW / PO / OM	510 ..... 1620 kHz
KWI / SWI / OCI	2 ..... 6 MHz
KWII / SWII / OCII	5,9 ..... 15 MHz
KWIII / SWIII / OCIII	14, 8 ..... 22 MHz
UKW / FM / FM	87,5 ..... 108 MHz

Spannungen mit Grundig-Röhrenvoltmeter auf den Meßbereichen 10/3/1V bei 7,5V Batteriespannung gemessen Spannung und Stromwerte gültig bei eingedrehtem Drehko ohne Signal.

MW UKW

VOLTAGES MEASURED WITH GRUNDIG VTM AT 7,5V IN THE RANGES 10/3/1V VOLTAGE AND CURRENT VALUES ARE VALID WITH NO SIGNAL APPLIED AND VARIABLE CAPACITOR CLOSED.

MW FM

TENSIONS MESUREES AVEC GRUNDIG VOLTMETRE A LAMPES SUR LES CHAMPS DE MESURE DE 10/3/1V. VALEURS MESURÉES SONT VALABLES AVEC LE CONDENSATEUR VARIABLE FERME ET SANS SIGNAL.

PO FM

TENSIONI DI LAVORO MISURATE CON VOLTMETRO ELETTRONICO GRUNDIG SULLE PORTATE 10/3/1 V CON TENSIONE DI BATTERIA DI 7,5 V. I VALORI DELLE TENSIONI E DELLE CORRENTI SONO VALIDE CON ASSENZA DI SEGNALE E CONDENSATORE VARIABLE CHIUSO.

OM FM

Indig-Röhrenvoltmeter auf den Meßbereichen 10/3/1V
spannung gemessen Spannung und Stromwerte
tem Drehko ohne Signal.

MW UKW

ED WITH GRUNDIG VTM AT 7,5V IN THE RANGES
ND CURRENT VALUES ARE VALID WITH NO SIGNAL
BLE CAPACITOR CLOSED.

MW FM

ES AVEC GRUNDIG VOLTMETRE A LAMPES SUR LES
RE DE 10/3/1V VALEURS MESURÉES SONT VALABLES
ATEUR VARIABLE FERME ET SANS SIGNAL.

PO FM

D MISURATE CON VOLTMETRO ELETTRONICO GRUNDIG
/1V CON TENSIONE DI BATTERIA DI 7,5 V. I VALORI
ELLE CORRENTI SONO VALIDE CON ASSENZA DI SEGNALE
VARIABLE CHIUSO.

OM FM

R 26 7811 - 315 Kenn Nr. 1315
R 32 7811 - 314 Kenn Nr. 1314

D1	2322 - 574/90002
D2	BA 124
D3	2322 - 574/90002
D4	BZ 102 / 2 V1
D5	DFA 007 od IN60 St 05, od AA130
D6	9654 - 018 - 06
D7	AA 112
D8	AA 112
D9	G 068 / Nortron 9654 - 068
D10	BZ 102 / 1V4

T 1	BF 255	
T 2	BF 241	
T 3	BF 240 od BF 238	
T 4	BF 241 od BF 237	
T 5	BF 240 od BF 238	
T 6	BF 241 od BF 237	
T 7	BC 109 C, od BC 184 C, od BC 239 C	
T 8	BC 181 A, od GC 181 A	
T 9 / T 10	Komplementärpaar	AC 187 K / AC 188 K
T 11	BF 241, od BF 237	
T 12	BC 108 A, BC 183 A, od BC 238 A	

Änderungen vorbehalten
ALTERATIONS RESERVED
MODIFICATIONS RESERVEES
CON RISERVA DI MODIFICA

S Styroflex - Kondensator
K Keramik / CERAMIC / CERAMIQUE
F Folien - Kond.
G Glimmer
Elko
T Tantal - Elko
gedruckter Kondensator
PRINTED CAPACITOR
CONDENSATEUR IMPRIME
CONDENSATORE STAMPATO
1/8 W

Leider nicht besser möglich,
da Kopie von Kopie

Weitere Unterlagen leider nicht vorhanden

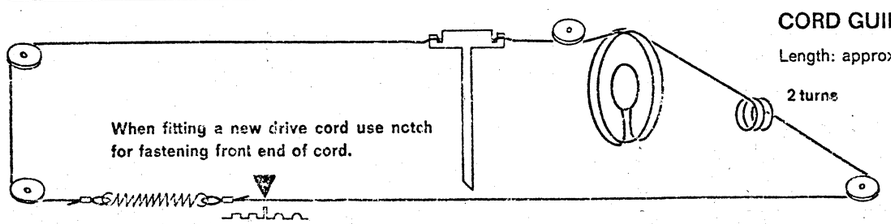

CORD GUIDANCE

Length: approximately 35"

2 turns

DANCE

ximately 35"

GRUNDIG WERKE GMBH FÜRTH (BAY.)

ARCHIV

Transistor 700 (14-1635-8141)
Transistor 700 U (14-1635-8341).
solid state

1092

1092